

Ville de Montreuil sur Mer

Aménagement de la Rue Saint Gengoult – RD349

Présentation du projet aux riverains
16 octobre 2024



Présentation du Projet

Description du Projet

Le projet a pour objet le réaménagement de la rue Saint Gengoult R.D. N°349, depuis le Rond Point sur la R.D. N°901, en limite avec la commune de Neuville-sous-Montreuil, et jusqu'au passage à niveau de la voie SNCF, soit une longueur de 545ml.

Après une remise à niveau des réseaux, le principal enjeu de ce programme, est de requalifier cette entrée de ville avec une réorganisation des usages entre modes doux (Piéton, Cyclistes), du stationnement, un aménagement végétal et un apaisement de la circulation (réduction de la largeur de voie et création de zones surélevées).

L'aménagement se voudra qualitatif (Pierre naturelle, Enrobés Brut de Pierre, Paysagement) afin **d'étendre la signature et l'attractivité de la ville.**

Intervention Préalable sur les Réseaux

- Concernant le Réseau Eaux Pluviales (CA2BM):
 - Installation de Regards avec Clapet anti Retour et Vannes pour supprimer le reflux de la Nocq en cas de montée du niveau des eaux (Niveau NGF 6,3 m)
 - Installation d'une Station de refoulement de Débit 120m³/h, pour reprendre en situation de crise, les eaux du point bas (Grès des Blés) et les refouler vers la Canche
 - Collecte des eaux au niveau du carrefour avec la Rue du Moulin des Orphelins afin de les diriger directement vers la Canche (Ecoulement actuel vers le point bas)
- Concernant le Réseau Eaux Usées (CA2BM):
 - Renforcement du réseau de refoulement
 - Ponctuellement et selon son état, réhabilitation du réseau (les techniques sans tranchées sont privilégiées)
- Concernant le Réseau Eau Potable (CA2BM)
 - Renouvellement complet du Réseau et des branchements
 - Mise en conformité de la Défense Incendie
- Concernant les réseaux annexes (MAIRIE)
 - Pose de fourreaux en prévision d'alimentation d'équipements
- Concernant le réseau Gaz (GRDF)
 - Pour les riverains et si cela est souhaité, la réalisation de raccordement est à faire réaliser avant les travaux de finition. Pour cela, GRDF a déjà distribué une plaquette d'information

Bientôt des travaux dans votre rue.
Et si vous en profitez pour vous raccorder au réseau de gaz ?

Madame, Monsieur,

GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 millions de clients. Raccordement, suivi de consommation, informations sur l'essor du gaz vert et sur les équipements gaz dernières générations compatibles gaz vert, nos équipes sont là pour vous.

Des travaux vont prochainement être réalisés dans votre rue dans le cadre de l'aménagement de la voirie et/ou de l'amélioration du réseau public de distribution de gaz.

Une fois ces travaux terminés, il sera plus difficile d'ouvrir de nouveau la chaussée pour raccorder votre logement au réseau public de distribution de gaz et ce, pendant plusieurs années.

C'est donc l'occasion d'envisager le gaz pour votre logement ; profitez de ces travaux pour raccorder votre habitation au réseau de gaz.

Durant ces travaux, GRDF vous propose une offre de raccordement à un prix préférentiel de : **233,76 € TTC⁽¹⁾ au lieu de 467,52 € TTC** (hors coût d'encastrement si besoin).

Nos conseillers GRDF sont à votre disposition pour vous informer :



MAÎTRISER
votre consommation de gaz au quotidien



IDENTIFIER
la solution la plus adaptée à vos besoins



ESTIMER
le montant des aides financières⁽²⁾ auxquelles vous pouvez prétendre



TROUVER
un installateur partenaire proche de chez vous

Pour profiter de l'expertise de nos conseillers GRDF, vous pouvez :

Retourner le coupon-réponse présent dans la brochure ci-jointe

Compléter le formulaire en ligne à cette adresse : grdf-travaux.fr

Je contacte directement GRDF au

09 69 36 35 34

N° Cristal, appel non surtaxé du lundi au vendredi de 8 h à 17 h



Nos conseillers GRDF sont basés en France

(1) Cette offre est valable pour une demande de raccordement pour un usage chauffage nécessitant la pose d'un compteur de 6 à 10 m³/h pour un logement individuel situé devant le réseau, sur le tracé des travaux de voirie et/ou d'amélioration du réseau, et ce pendant la durée des travaux. Prix fixe du 1^{er} juillet 2024 au 30 juin 2025, avec un taux de TVA de 10 % (hors coût éventuel d'encastrement du coffret pouvant s'élever à 187 € TTC), conformément au Catalogue des Prestations de GRDF accessible sur www.grdf.fr, et sous réserve de respecter les conditions d'éligibilité à ce taux réduit. Le taux de TVA normal applicable est de 20 %. Dans ce cas, le prix du raccordement est de 255,01 € TTC au lieu de 510,02 € TTC.

(2) Voir brochure ci-jointe. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés », vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données. Pour exercer ce droit, vous pouvez adresser un courrier à : GRDF Service Client - Correspondant Informatique et Libertés TSA 85101 27091 EVREUX CEDEX ou protectiondesdonnees@grdf.fr

Quel que soit votre fournisseur

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 835 695 000 euros - Siège social : 6, rue Condorcet 75009 Paris - RCS Paris 444 766 511.




Bientôt des travaux dans votre rue.
Si vous en profitez pour vous raccorder au réseau de gaz ?





Le saviez-vous ? Réalisez 20% à 40% d'économies d'énergie avec un équipement au gaz performant⁽¹⁾

Projet d'Aménagement

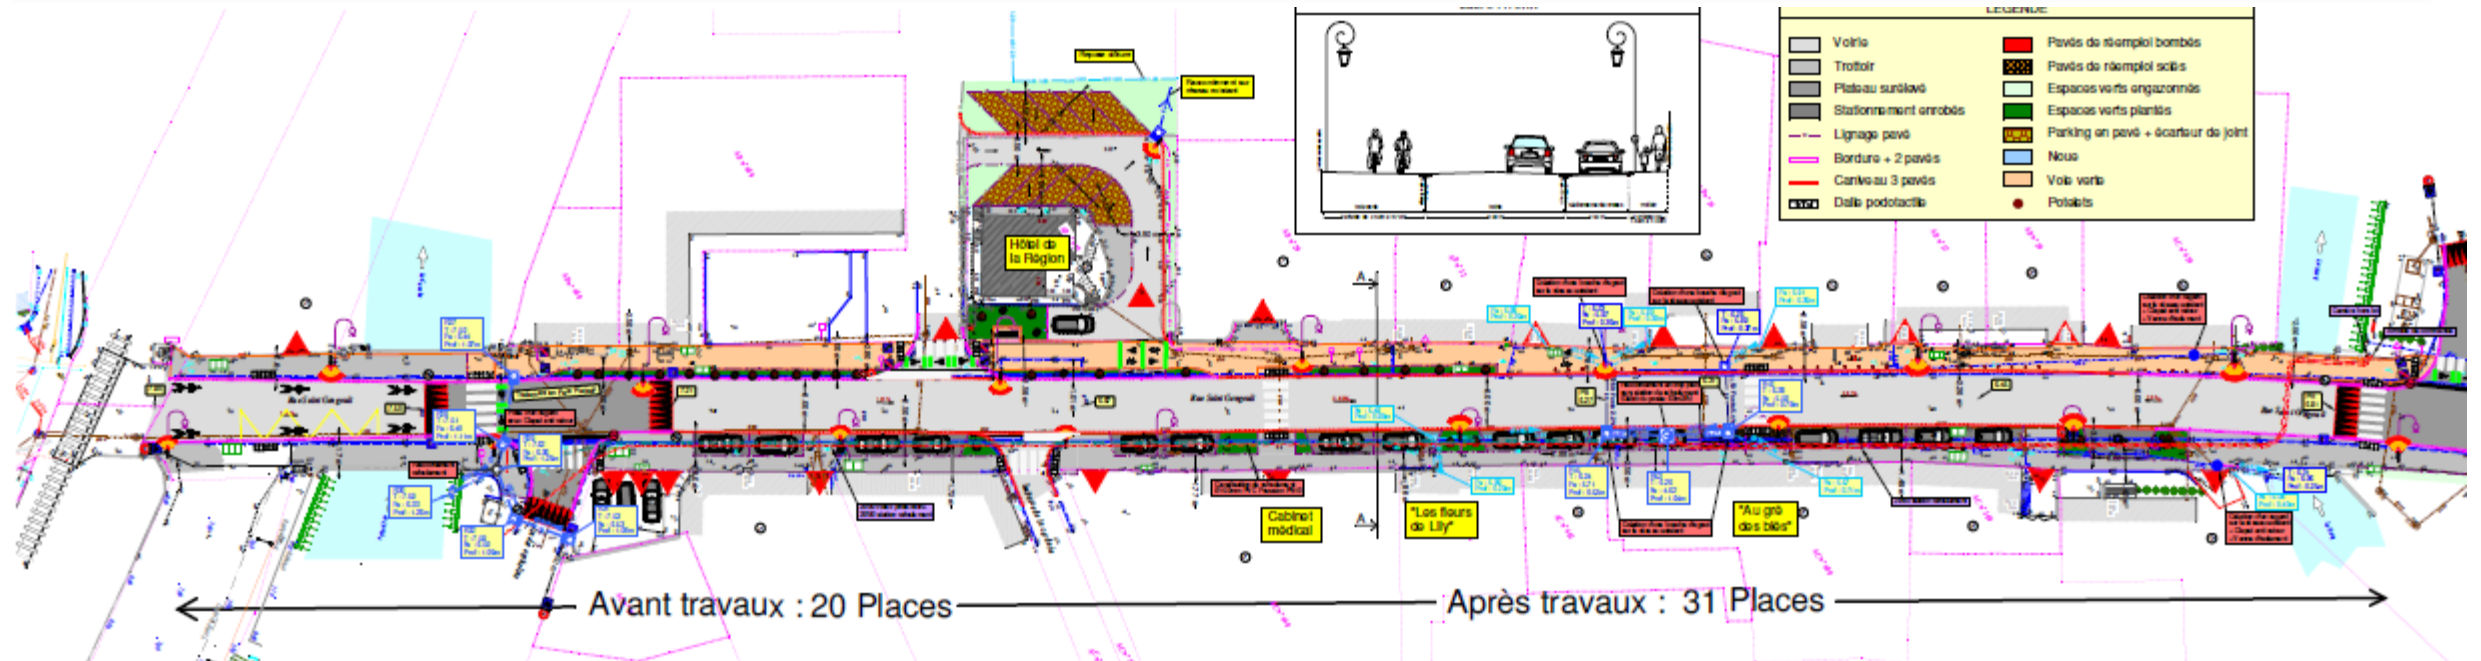


Les Plans seront consultables à la fin de la présentation

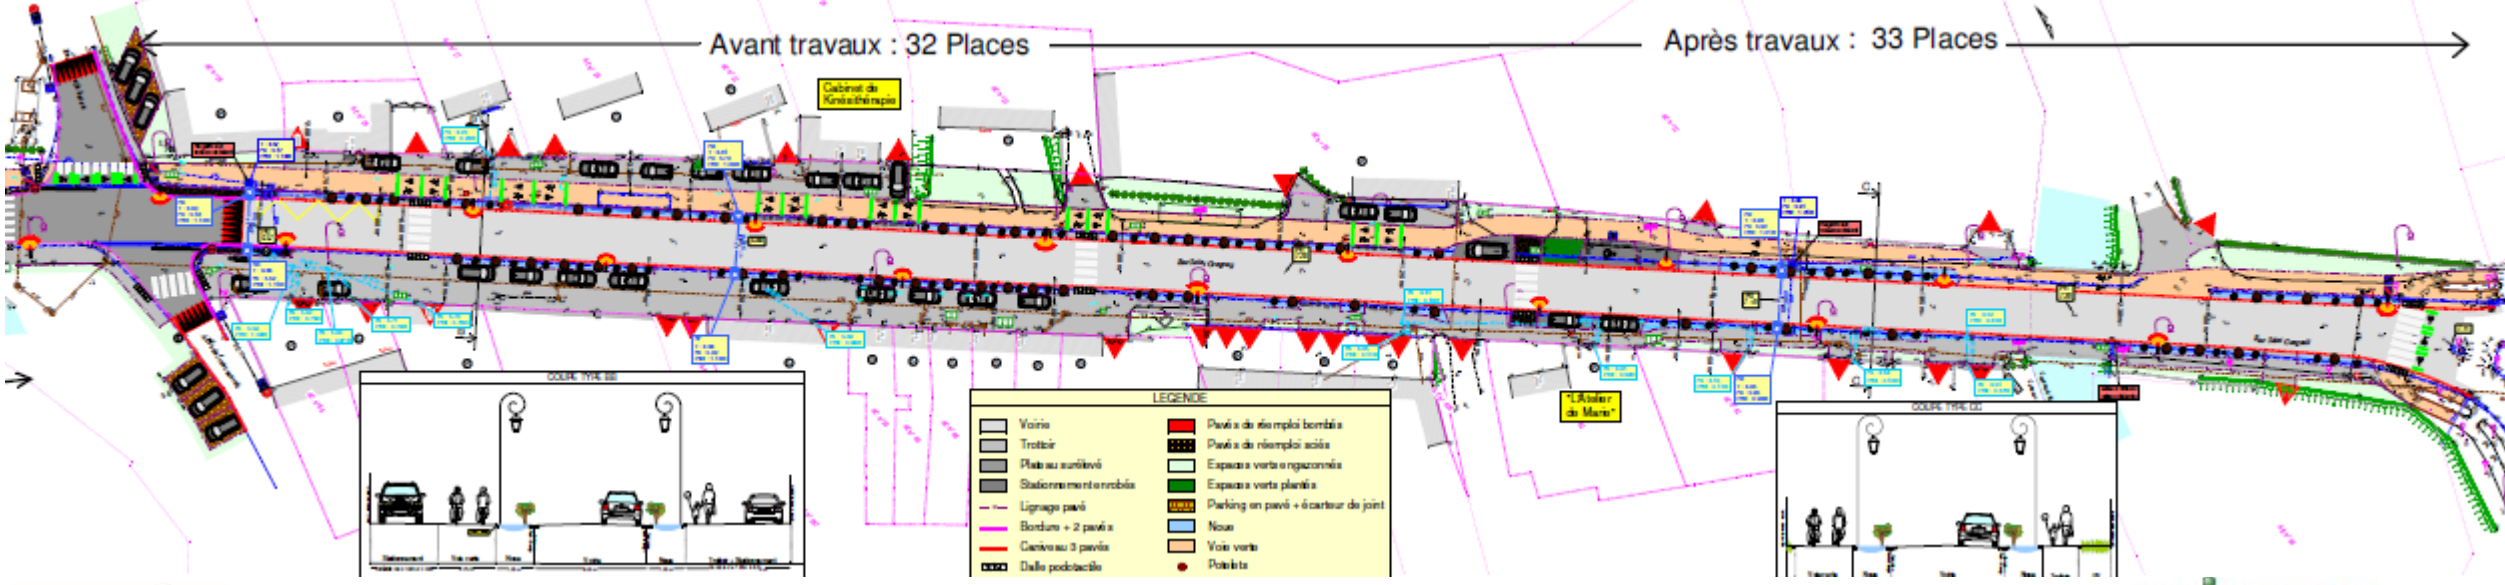

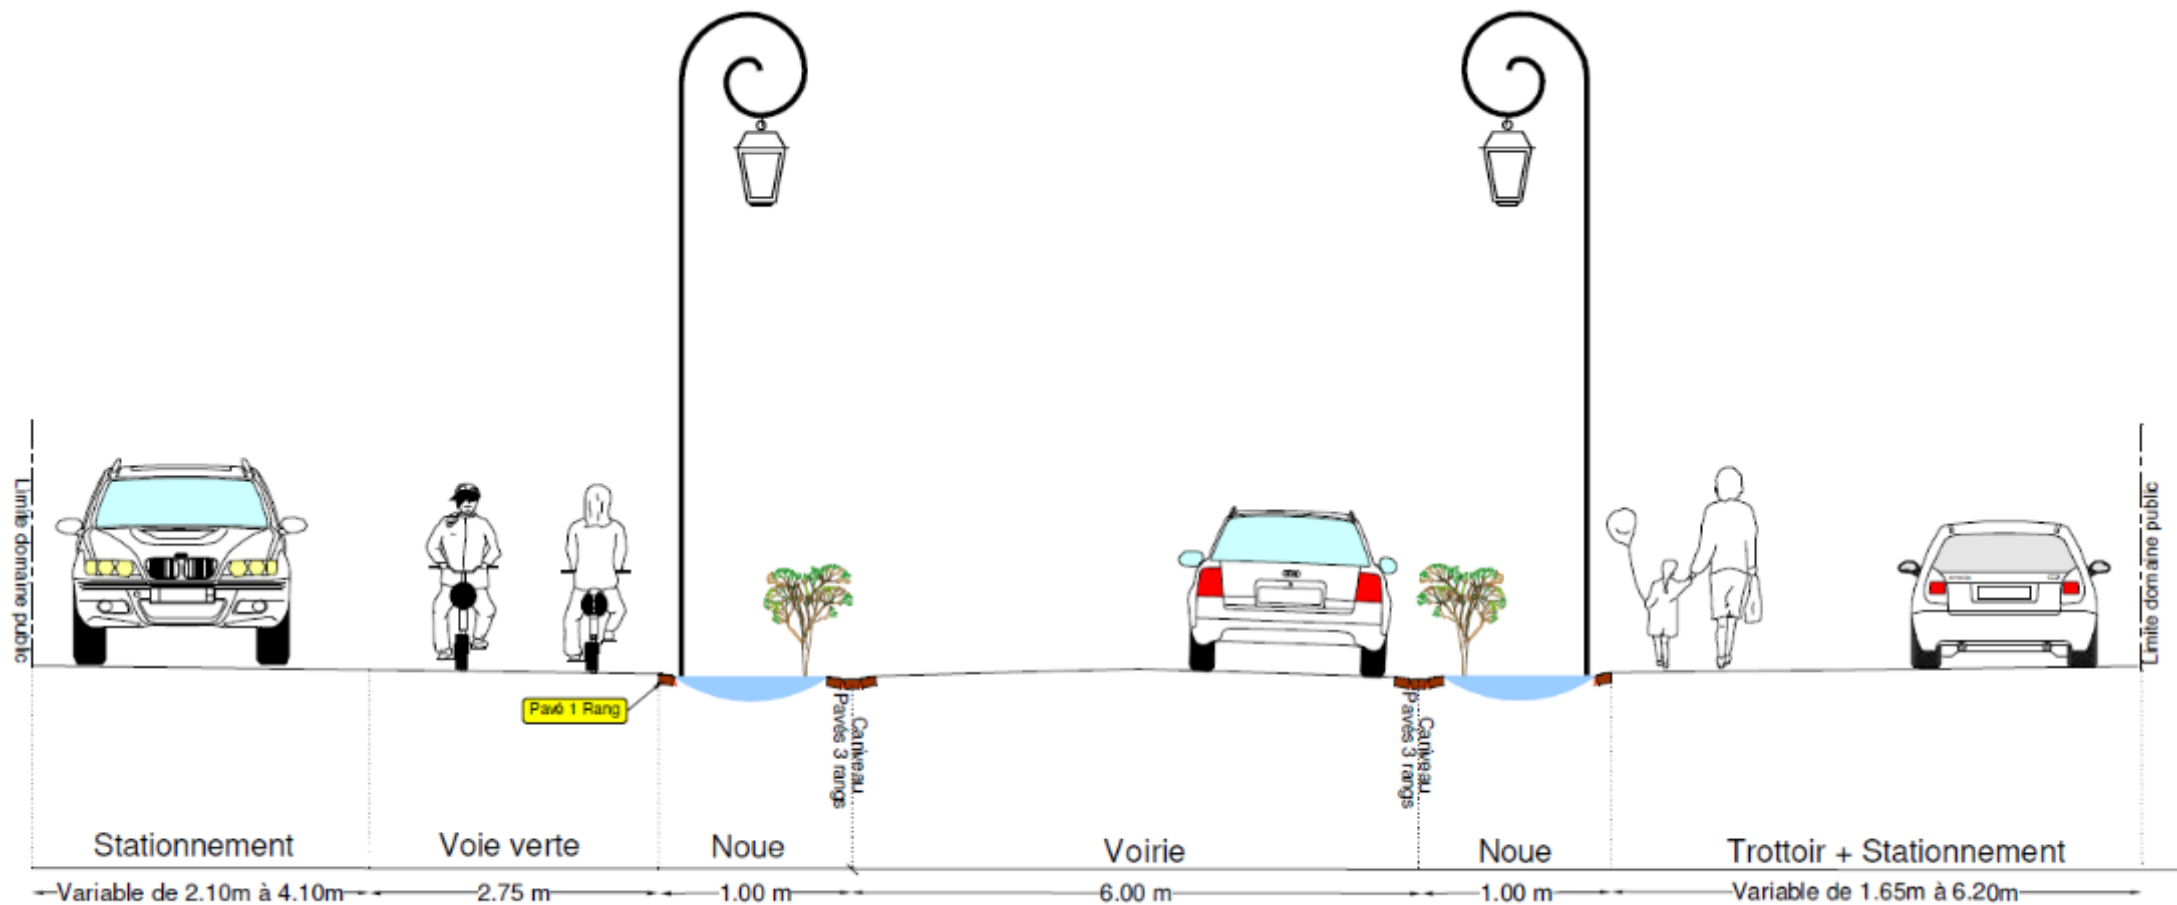

Profils en travers Type

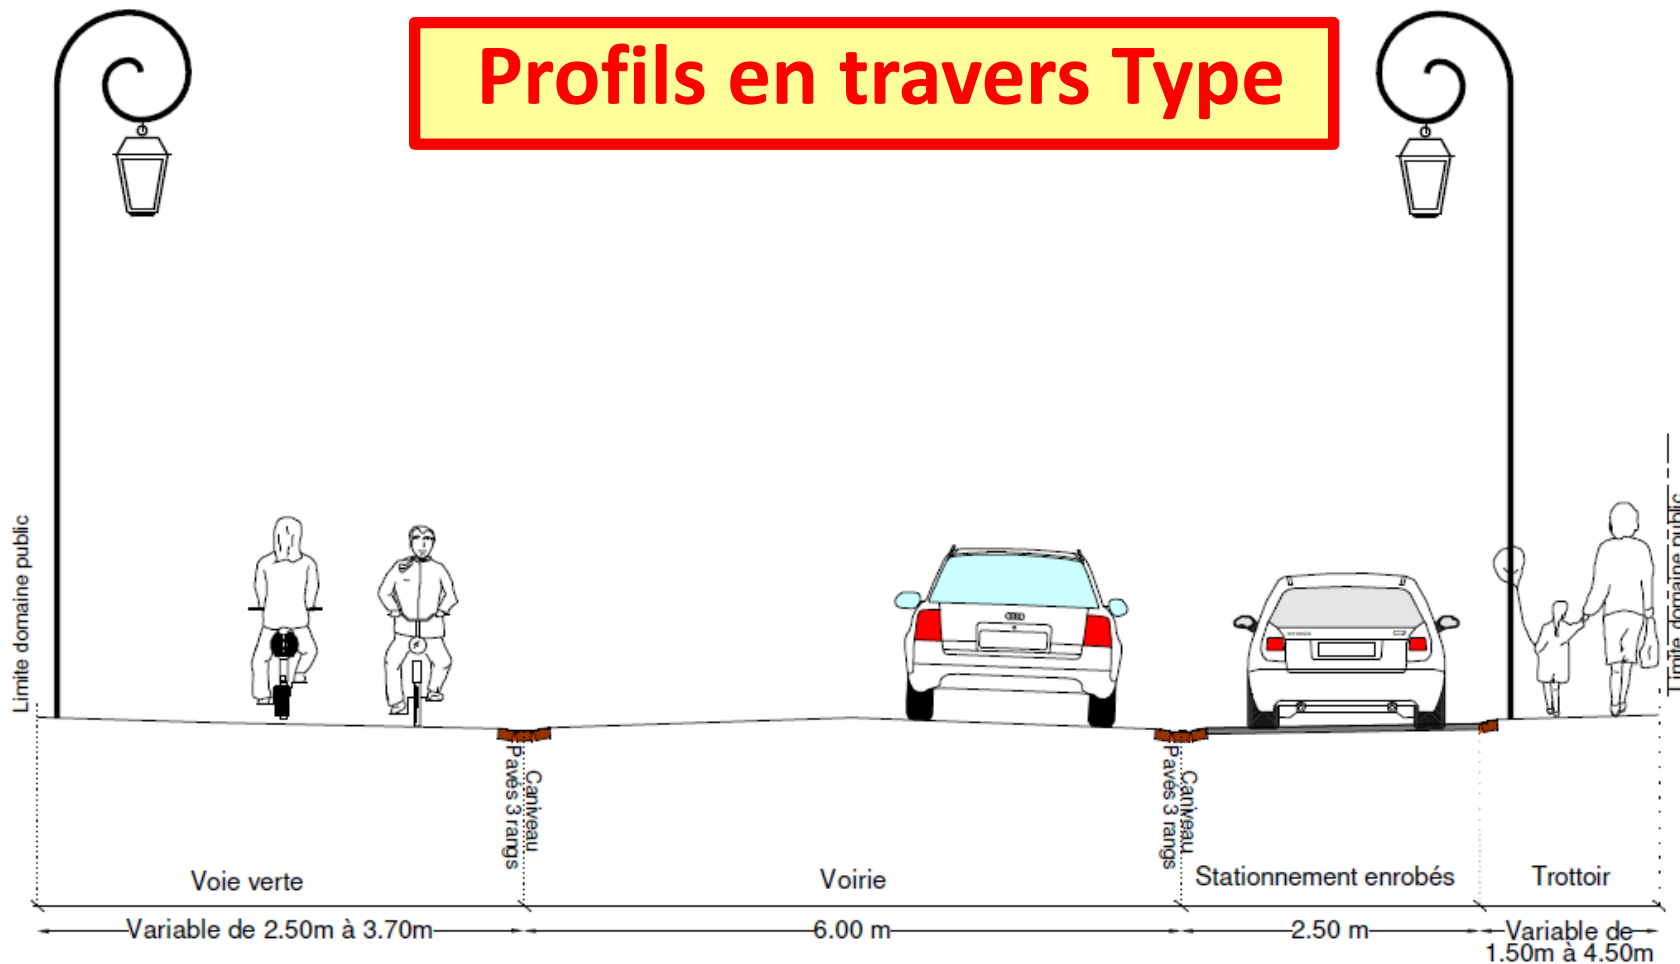




**Création d'une liaison
douce Mixte Piéton
Cycliste**






Création de 10 places de stationnement (dont 1 PMR) derrière les locaux de la Région

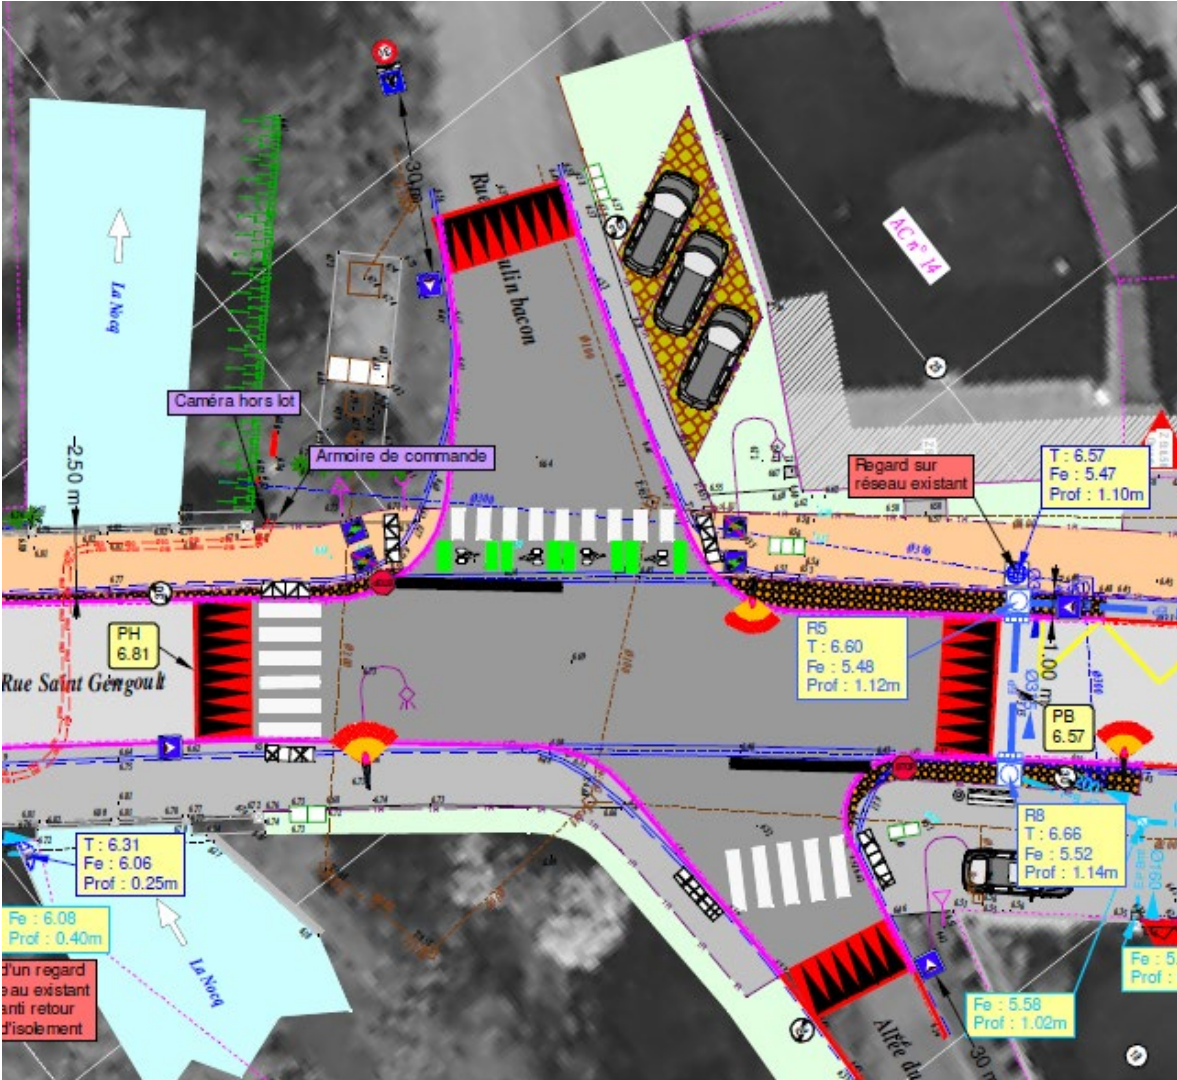

En étude la création de 2 plateaux ralentisseurs au carrefour avec la Rue du Moulin de Bascon et la Rue du Moulin de Orphelins

Rampants en Pierre naturelle dans l'esprit du Plateau de la Rue du Change

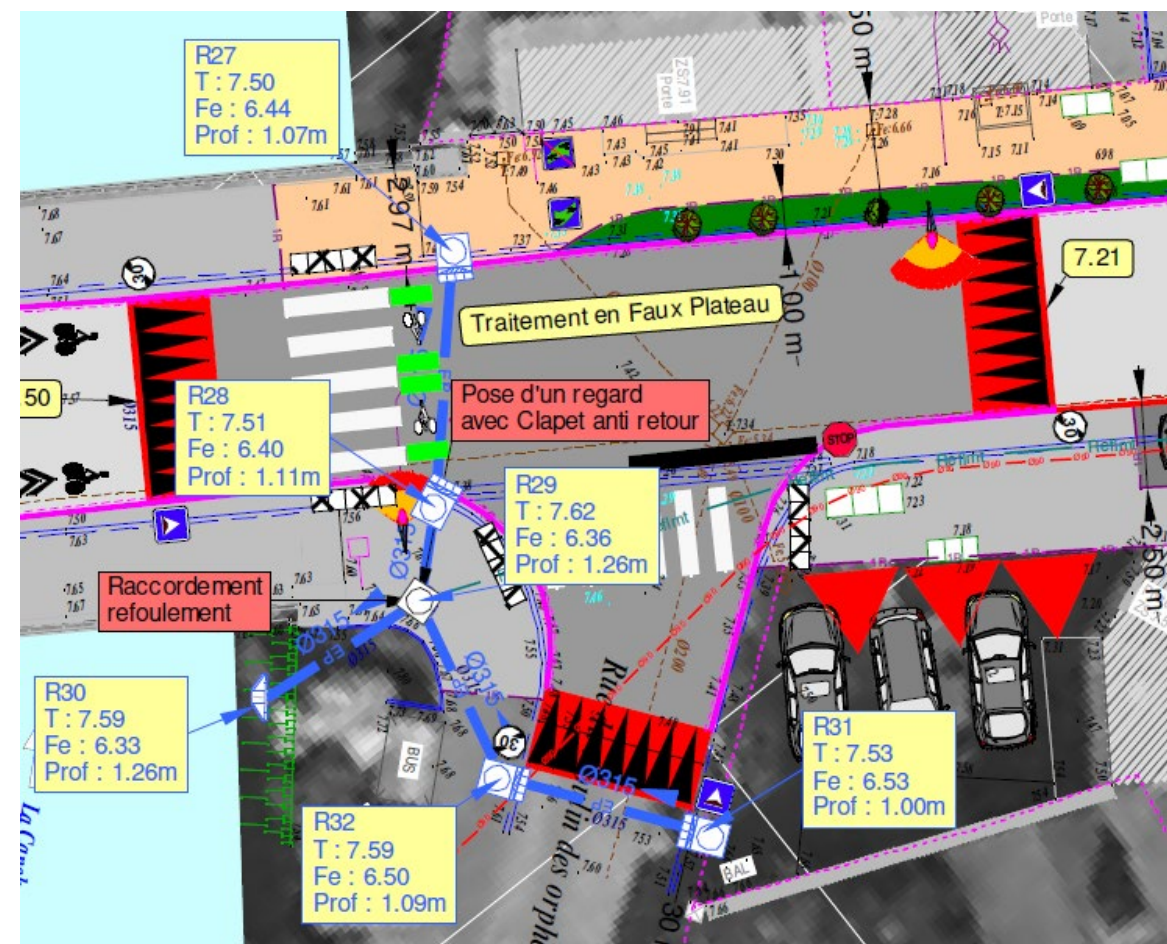









Pas-de-Calais

Mon Département




Préalablement à la réalisation des travaux de finition et suite au diagnostic géotechnique, le CD62 va décaisser la chaussée et procéder à la mise en place d'une nouvelle couche de forme en GNT + intervenir en entretien sur les 3 Ouvrages d'Art

Ce programme impose une nouvelle organisation du chantier

L'Organisation des travaux

- ❖ Travaux sous Route Barrée: Déviation par les RD N°901, N°138^{E4} et N°349
- ❖ Rue Accessible jusqu'au centre, Rue du Moulin du Bascon, selon le phasage du projet (Côté Gare ou Côté Neuville)
- ❖ Maintien d'un accès pour les riverains et services de secours soir et weekend (Mode dégradé durant les phases de voirie décaissée)

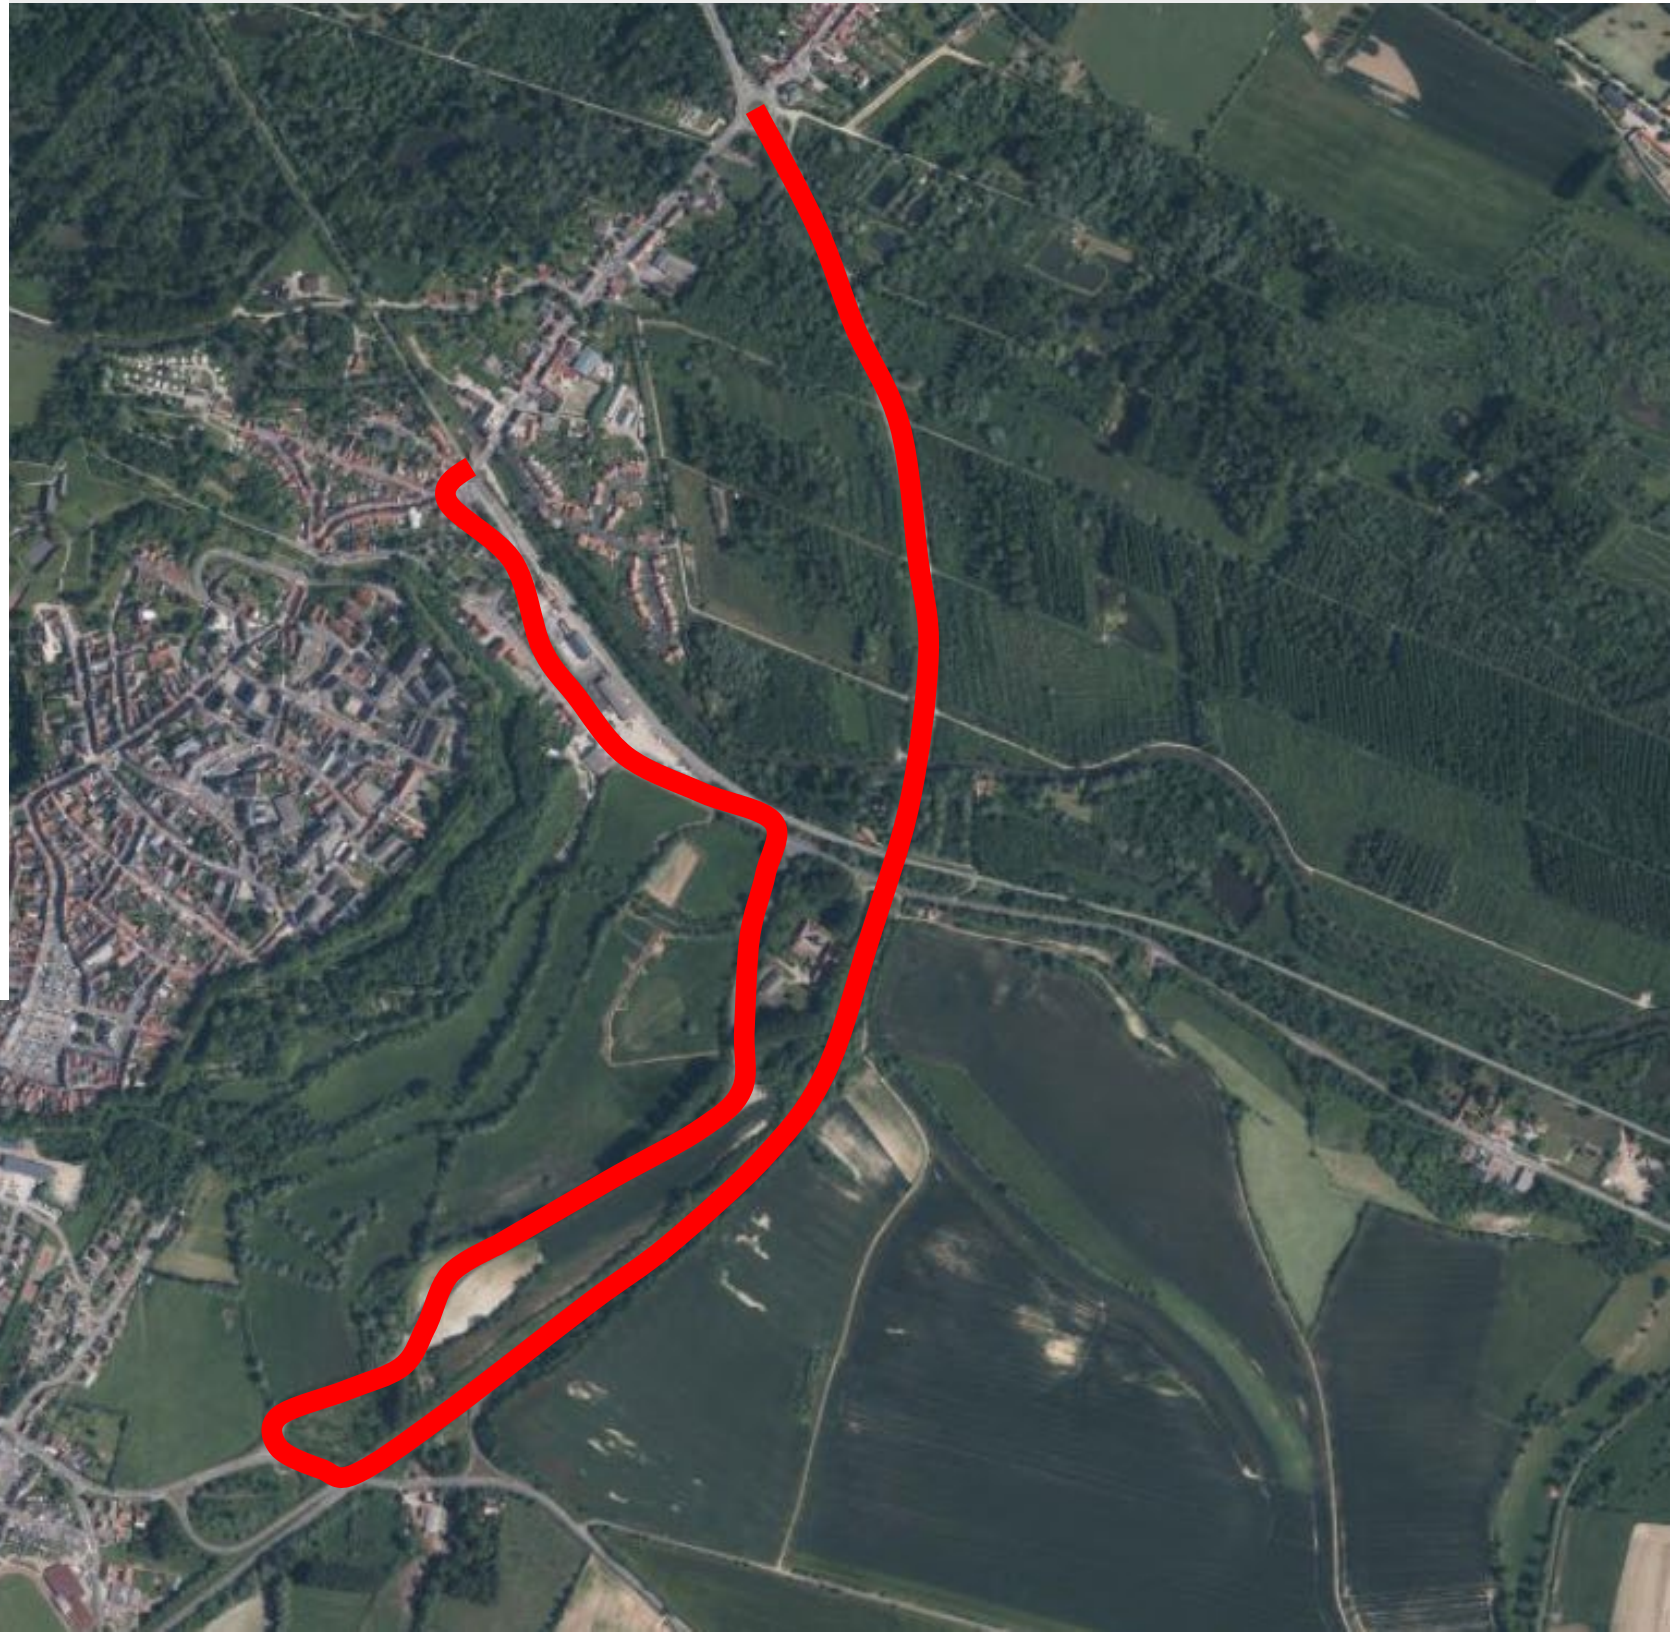

La Programmation

PHASES	DEBUT	FIN
Phase N°1 - Clapets / Vannes	21/10/2024	15/11/2024
Phase N°2 - Section Giratoire Neuville / Rue du Moulin de Bascon	17/02/2025	16/05/2025
Phase N°3 – Section Voie SNCF / Rue du Moulin de Bascon	16/05/2025	08/08/2025

Les Interlocuteurs

**Maître d'Œuvre Travaux
Communaux**



Coordination Sécurité



Travaux Principaux



**Renouvellement
Branchement Eau Potable**



**Enrobés Liaison Douce et
Voirie**





Merci de votre
attention